



No ārpuses	U=0.18 W/(m <sup>2</sup> K)
Jumta segums (uzkausējams)	
Mitrumizturīgs saplāksnis b.12mm	
Šķerslatojums 25x100mm s.300mm	
Latojums 25x50mm	
Difūzijas membrāna	
Koka spāres C24 45x145mm	
S. izol. minerālvate λd=0.036w/mk b.150mm	
Tvaika barjera 200mk	
Šķerslatojums 45x45mm s.500mm	
S. izol. minerālvate λd=0.036w/mk b.50mm	
Griestu apdare	

### Grīda

No augšas	U=0.18 W/(m <sup>2</sup> K)
Grīdas apdare	
OSB-3 b.22mm	
Tvaika barjera 200mk	
Koka sijas C24 45x195mm	
S. izol. minerālvate λd=0.036w/mk b.200mm	
Pretvēja izolācija	
Mitrumizturīgs saplāksnis b.9mm	
Koka latojums šuvēm 25x100mm (septizēts)	

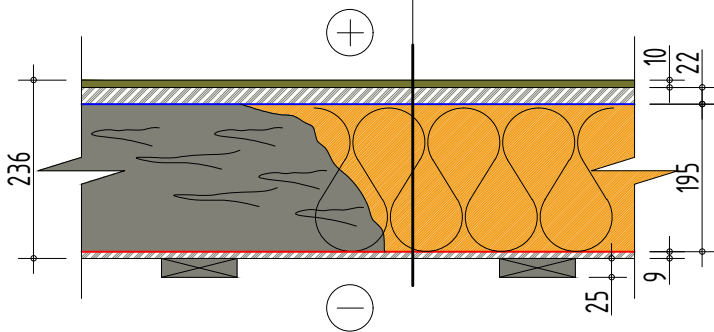


### Ārējā siena

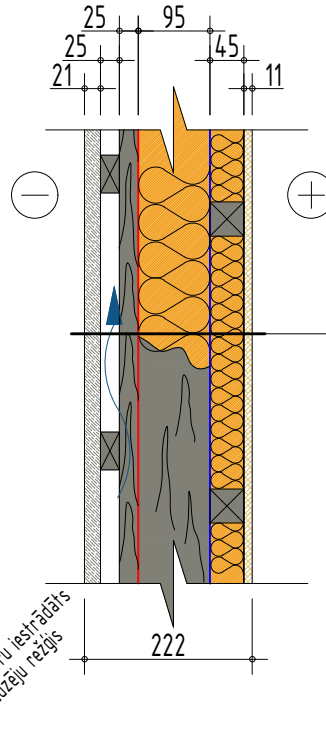

No ārpuses	U=0.24 W/(m <sup>2</sup> K)
Fasādes apdare koka dēļi 21x145mm (vertikāli)	
Kukaiņu siets	
Horizontāls latojums 25x50mm	
Vertikāls latojums 25x50mm	
Pretvēja izolācija	
Sienas koka karkass C24 45x95mm	
S. izol. minerālvate λd=0.036w/mk b.100mm	
Tvaika barjera 200mk	
Horizontāls latojums 45x45mm s.610mm	
S. izol. minerālvate λd=0.036w/mk b.50mm	
Iekšēja apdare	

### Starpsiens

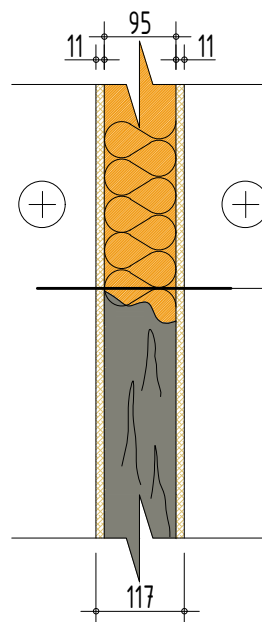

Sienu apdare	
Sienas koka karkass C24 45x95mm	
S. izol. minerālvate λd=0.036w/mk b.100mm	
Sienu apdare	